

L'eau, c'est la vie !

ADOUCCISSEUR

Professionnel Automatique

BI-BLOC



CTA

TRAITEMENT DE L'EAU




ADOUCCISSEURS POUR LES PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION

Lave-vaisselle, four mixte, cuiseur vapeur, enveloppe bain marie, machine à café... autant d'applications qui réclament une eau exempte de calcaire.

L'adoucisseur n'est jamais une fin en soi, mais parce qu'aucune de ces applications ne vous donnera satisfaction si votre eau est calcaire, il devient INDISPENSABLE.

UNE GAMME ADAPTÉE

Versions Spéciales Eau Chaude.
Tailles Basses (sous plan de travail).
Chronométrique - Volumétrique Horaire.

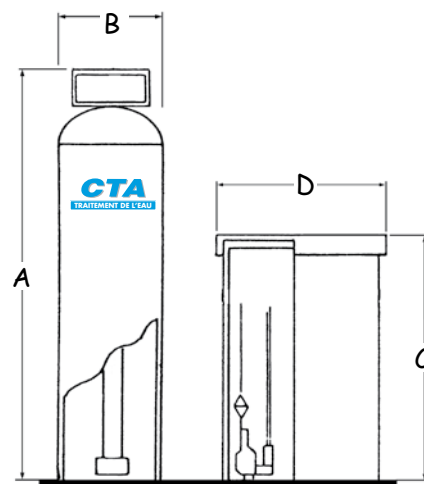

POUR VOUS, TOUS NOS MATÉRIELS SONT ÉQUIPÉS DE :

Bouteille de résine fibre de verre, 100 % anti-corrosion.

Résine échangeuse d'ions à haut rendement : **Agrémentation consommation humaine par le Ministère de la Santé.**

Vanne de régulation 5 cycles - norme **CE**

Réglage de la **dureté résiduelle** proportionnel au débit d'eau consommé intégré sur le corps de la vanne. By-pass prémonté. Flotteur **double sécurité** de saumurage.

Flexibles inox, vidange 12/19 armé, colliers de serrage.

MATÉRIELS LIVRÉS AVEC :

Première charge de **sels** régénérants **norme AFNOR**.

Trousse d'analyse TH-TEST.

Référence CTA TRAITEMENT DE L'EAU	Volume de résine (L)	Pouvoir d'échange m ³ .°TH	Diamètre Entrée Sortie	Consommation de sel Kg / régé.	Dimensions				
					Adoucisseur		Bac à saumure		
					Hauteur A mm	Ø B mm	Volume Litres	Hauteur C mm	Ø D mm
AM 145	14 L	70	20/27	2,1	636	264	100 L	680	467
AM 165	16 L	80	20/27	2,5	1 098	189	100 L	680	467
AM 205	20 L	100	20/27	3,0	1 098	214	100 L	680	467
AM 255	25 L	125	20/27	3,7	1 332	214	100 L	680	467
AM 305	30 L	150	20/27	4,5	1 096	264	100 L	680	467
AM 505	50 L	250	20/27	7,5	1 586	264	150 L	800	530
AM 755	75 L	375	20/27	11,0	1 593	336	200 L	1 050	530

Série AM : Vanne Chronométrique 5 cycles*

Série AMV : Vanne Volumétrique Horaire 5 cycles*

Série AMVE : Vanne Volumétrique Electronique 5 cycles*

Série AMB : Version Eau Chaude 65° C maxi - Vanne Chronométrique 5 cycles

Série AMBV : Version Eau Chaude 65° C maxi - Vanne Volumétrique Horaire 5 cycles

Température de service mini 1°C / maxi 35°C (eau froide) - maxi 65°C (eau chaude)

Pression de service mini 2,0 Bar / maxi 6,0 Bar

Nota : si risque de dépression prévoir le montage d'une vanne casse vide en amont de l'adoucisseur

Caractéristiques électriques : 230 V - 50 Hz - monophasé - Conforme à la norme **CE**

* Raccordement Eau Froide

L'eau maîtrisée !

Cachet