

Buse de diffusion




Buse de diffusion BRUMISUD DMF PRO avec filtre intégré, spécialement étudiée pour la brumisation haute pression, convient pour de nombreuses applications.

Tête de diffusion en INOX, corps entièrement démontable, muni d'un système anti-goutte et d'un filtre intégré, étanchéité par joints toriques, le montage se fait par serrage manuel sans outillage.

Taille des gouttelettes 5 à 25 microns en fonction de la pression et des conditions ambiantes.

Caractéristiques techniques :

- Démontable en 3 parties
- Corps en Laiton nickelé
- Tête en INOX
- Rotor en INOX
- Joints NBR
- Antigoutte EPDM
- Filetage UNC 10/24
- Filtre PE 25uf
- Version tout INOX avec joints Viton
- Poids 15g

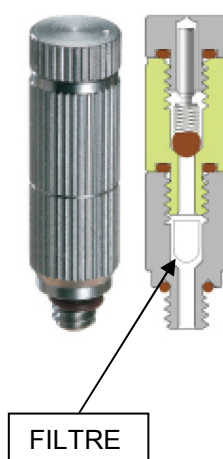

Série DM et DMF	Buse 0.15 mm	Buse 0.2 mm	Buse 0.3 mm	Buse 0.4 mm	Buse 0.5 mm
Débit a 60 bars	0.041 L/min	0.056 L/min	0.095 L/min	0.135L/min	0.155 L/min
Débit a 70 bars	0.044 L/min	0.061 L/min	0.104 L/min	0.147L/min	0.170 L/min
Débit a 80 bars	0.047 L/min	0.066 L/min	0.113 L/min	0.160 L/min	0.186 L/min
Débit a 90 bars	0.048 L/min	0.070 L/min	0.103 L/min	0.172L/min	0.199 L/min
Débit a 100 bars	0.051 L/min	0.075 L/min	0.130 L/min	0.185 L/min	0.212 L/min
Angle de diffusion	60°	80°	85°	90°	90°

Série DMF	Buse 0.15 mm	Buse 0.2 mm	Buse 0.3 mm	Buse 0.4 mm	Buse 0.5 mm
Modèle Laiton	250 108 015	250 108 020	250 108 030	250 108 040	250 108 050
Modèle Inox	250 112 015	250 112 020	250 112 030	250 112 040	250 112 050

Dimensions :

